



FEGU-Schleppermontagegerät



- ohne Zweifel erste Klasse -

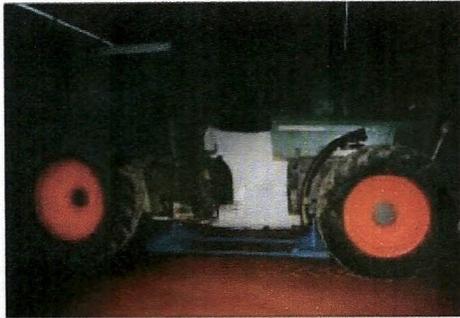

Ein modernes Arbeitsverfahren
einfach · rationell · preiswert · stabil · sicher

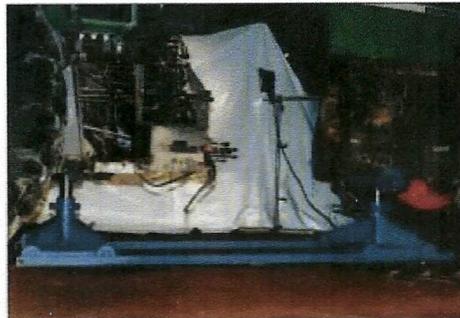

Einfacher geht es nicht -
Schlepperhälften mit dem Gerät aufbocken und auseinanderfahren

Wesentliche Vorteile bei Benutzung in jeder Werkstatt:

- schnelles Auseinander- u. Zusammenfahren des Schleppers
- einwandfreies Einpassen und Zentrieren der Verbindung Motor - Getriebe (was bei Schleppern mit Doppelkupplung bekanntlich zu Schwierigkeiten führt)
- keine Hilfsmittel mehr nötig - Wagenheber, Böcke, Klötze, Flaschenzüge usw. sind überflüssig
- **Unfälle werden vermieden**

Technische Daten

FEGU-Schleppermontagegerät S 200 - Normalausführung

Ausgangshöhe Verstellbock	350 mm
Höhe maximal	700 mm
Verstellbereich	350 mm
Fahrschiene	600 x 2173 mm
Distanz minimum	550 mm
Distanz maximum	1545 mm
Auflagelänge Tragtraverse	560 mm
Tragkraft je Spindel maximal	1000 kg
Eigengewicht komplett	138 kg

FEGU-Schleppermontagegerät S 400 - schwere Ausführung

Ausgangshöhe Verstellbock	450 mm
Höhe maximal	880 mm
Verstellbereich	430 mm
Fahrschiene	762 x 3030 mm
Distanz minimum	570 mm
Distanz maximum	2370 mm
Auflagelänge Tragtraverse	700 mm
Tragkraft je Spindel maximal	4000 kg
Eigengewicht komplett	213 kg

